




ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ПРЕВЫШЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

**Сетка**


**для печи отжига**

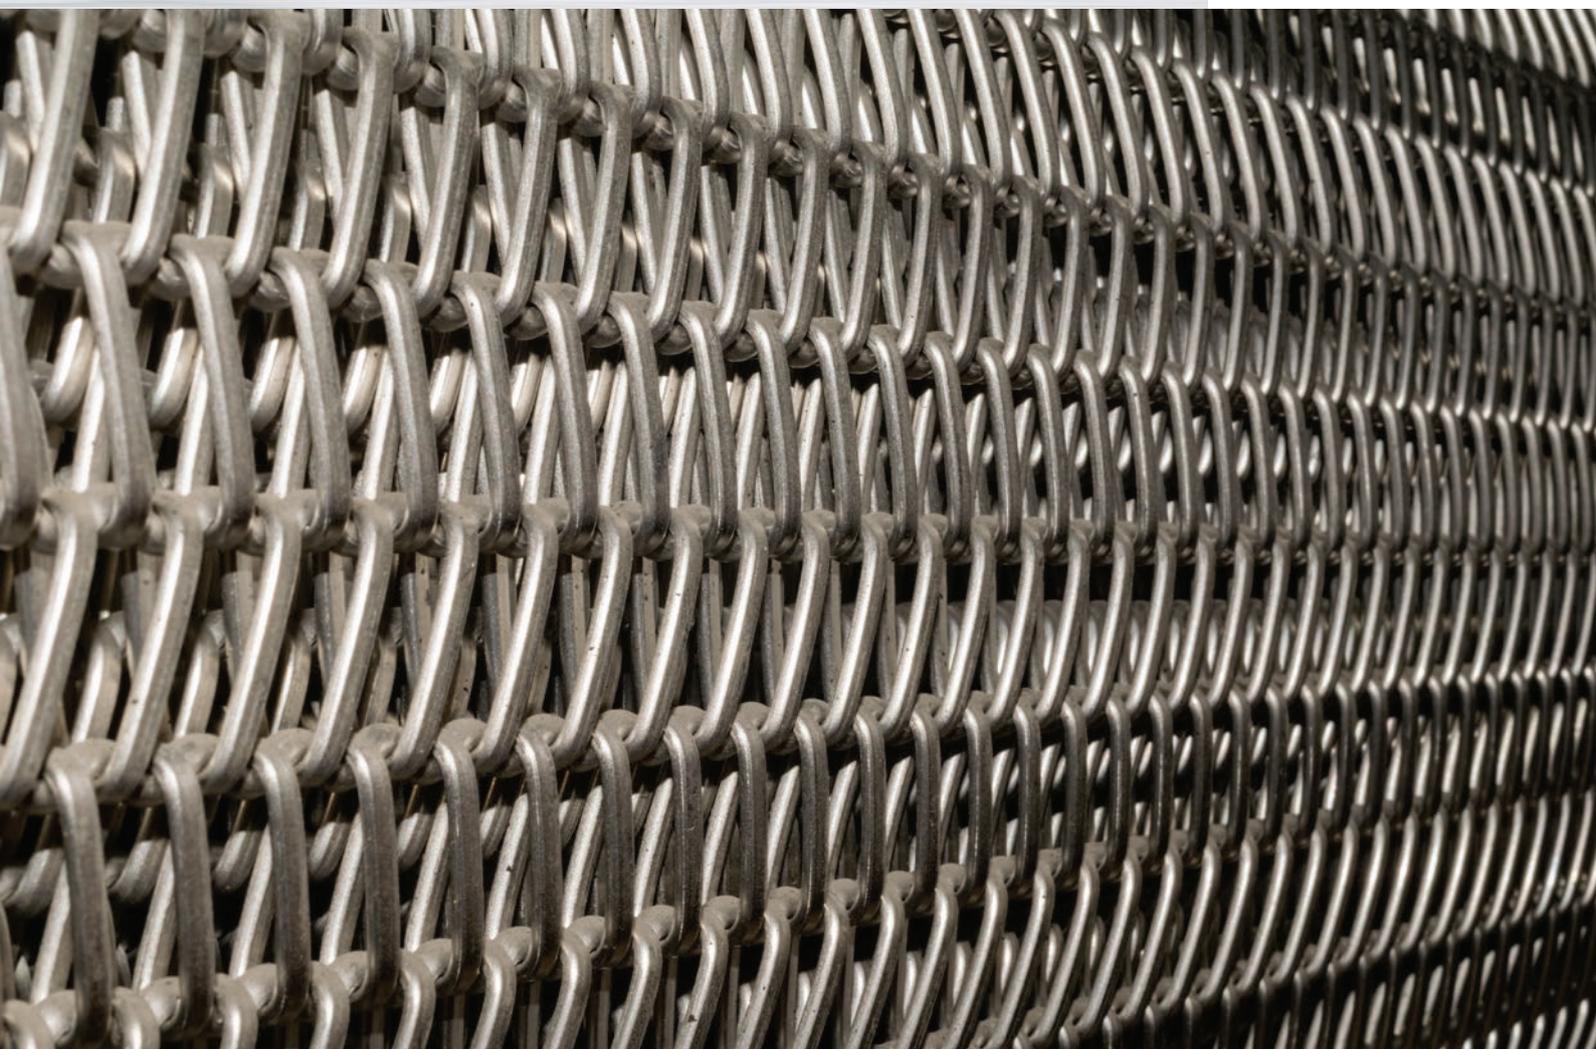

# Сетка для печи отжига


## Сетка для печи отжига различного размера, материалов и рабочих температур

- Любая ширина сетки (до 4,5 метров)
- Широкий спектр используемой жаростойкости стали, в том числе хром и никельсодержащие (AISI 304, 314, 316, 321, 430 и т.д.)
- Различные типы плетения (шаг и толщина шомпола и спирали)
- Круглое и плоское сечение проволоки спирали
- Рабочая температура до 1150°C

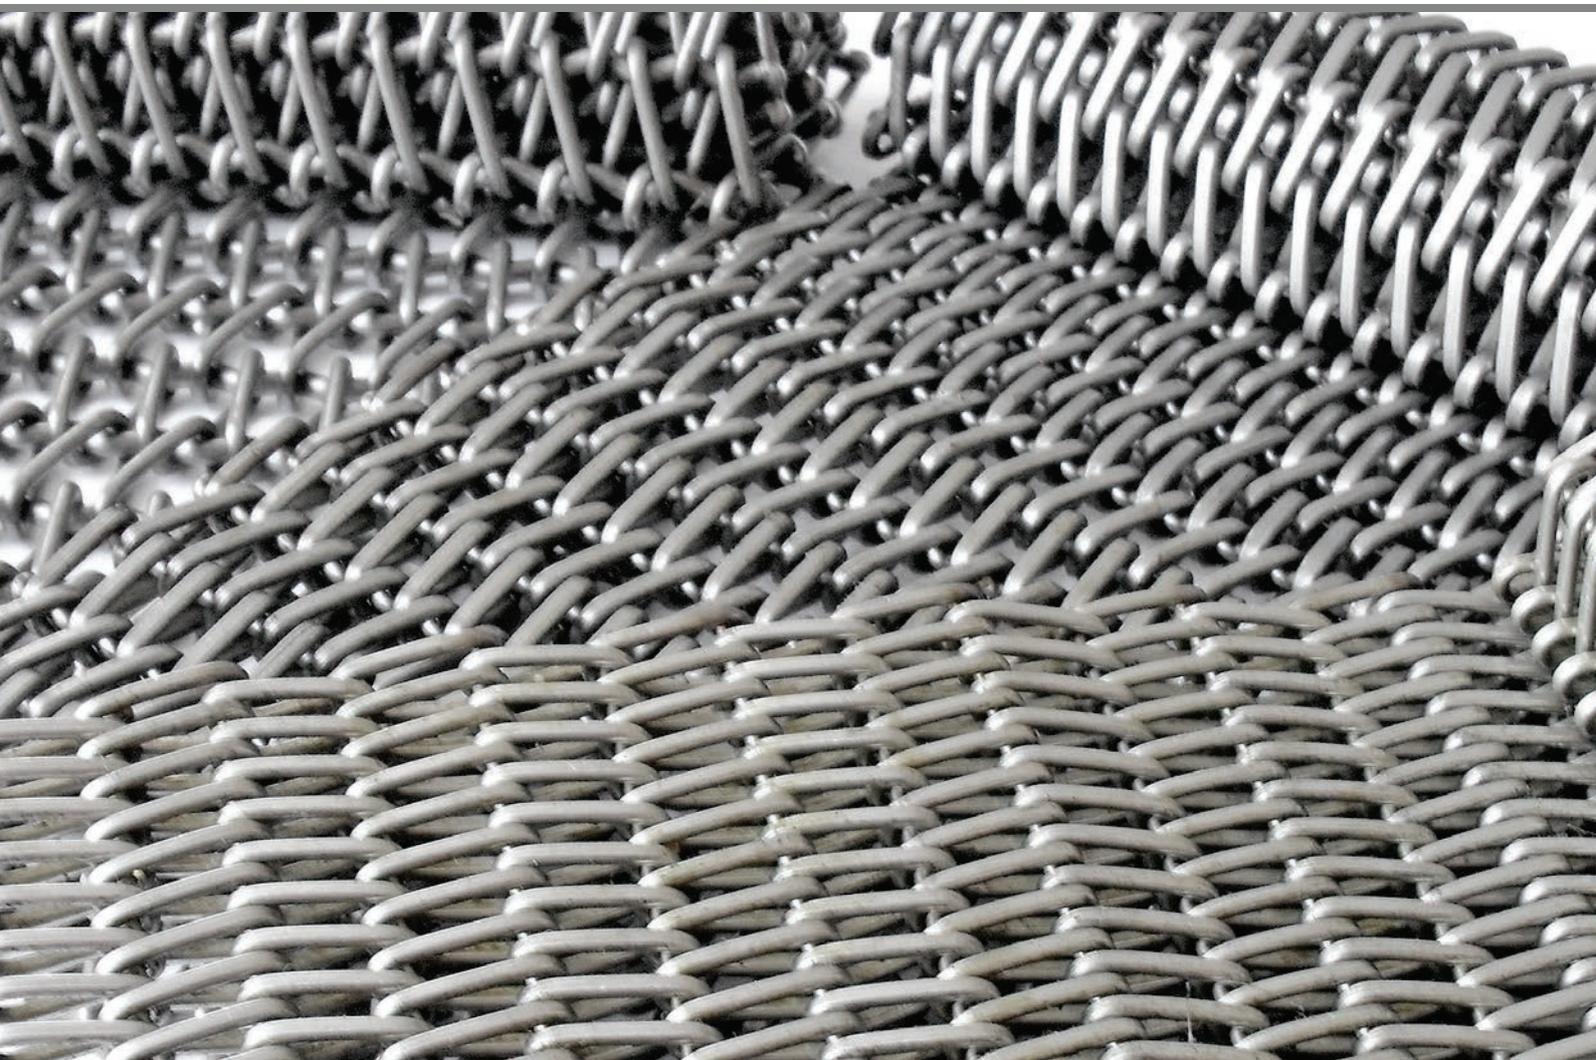

### Химический состав

| Материал | C    | Si        | Mn   | Cr          | Mo        | Ni          | Макс.раб.темп. |
|----------|------|-----------|------|-------------|-----------|-------------|----------------|
| AISI 304 | 0,07 | 1,00      | 2,00 | 17,00-19,00 | –         | 8,05-10,50  | 750°C          |
| AISI 314 | 0,02 | 1,00-2,50 | 2,00 | 24,00-26,00 | –         | 19,00-22,00 | 1150°C         |
| AISI 316 | 0,07 | 1,00      | 2,00 | 16,50-18,50 | 2,00-2,50 | 10,50-13,50 | 750°C          |
| AISI 321 | 0,08 | 1,00      | 2,00 | 17,00-19,00 | –         | 9,00-12,00  | 850°C          |
| AISI 430 | 0,12 | 1,00      | 1,00 | 16,00-8,00  | –         | –           | 680°C          |

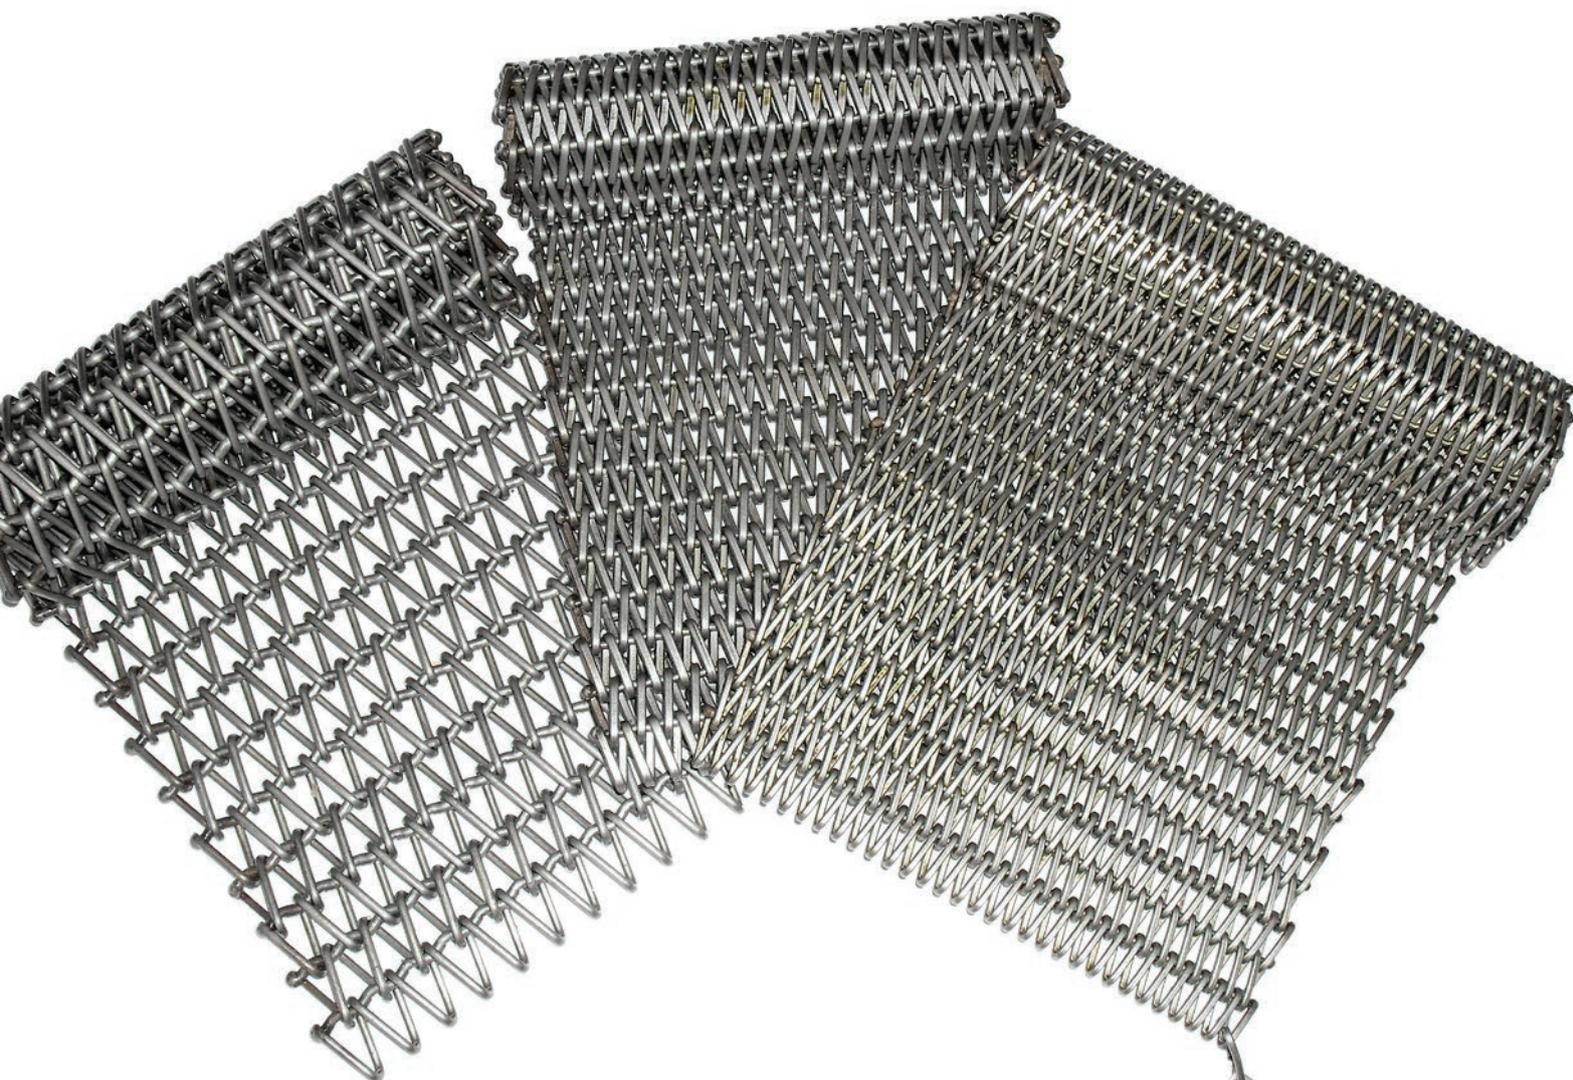



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
ПРЕВЫШЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

199034 Россия

г. Санкт-Петербург, В.О., 14 линия, д. 7а

тел. +7 (812) 320-29-59

[info@psiglass.ru](mailto:info@psiglass.ru)

[www.psiglass.ru](http://www.psiglass.ru)

